


1-2 hushåll

Biovac Inhouse 1-2

FD 5-10 PE

Inomhusanläggning kräver inga eller små ingrepp i trädgården. Reningsverket placeras i ett frostfritt utrymme inomhus och mottagningstanken kan antingen grävas ned eller placeras på golv. Dessa anläggningar lämpar sig därmed väl för bergstomter där grävning inte är möjlig.

Anläggningen är utrustad med slamtorkar och slammet kan komposteras av ägaren. Det innebär att reningsverket kan placeras på platser dit slamtömningsbil inte når, till exempel på öar eller i fjällvärlden. Därmed slipper ägaren även kostnaden för slamtömning.

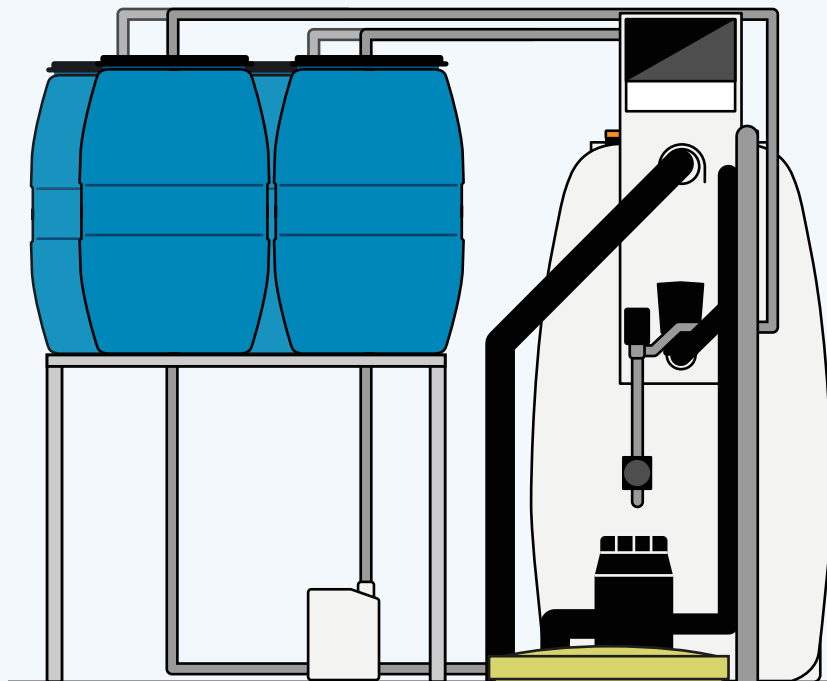

Specifikationer (5/10 PE)

Antal PE	5/10
Antal hushåll	1/2
Kapacitet/24h	11000/2200 liter
Torkanläggning	2x0,12/4x0,12 m ³
Mottagningstank Negrävd	1,2/1,4 m ³
Mottagningstank På golv	1,2/2,0 m ³
Reaktor Volym	1,0/1,8 m ³
Reaktor Längd och Bredd	B790xL1330 mm/ Ø 1340
Reaktor Höjd	71450/1660 mm
Matarpump	ITT Flygt DxM 50-7
Luftpump	Nitto LA-120A/LAM-200
PLC	Allen Bradley
Eldrift/24h	1,2-2 kWh
Anläggningsrum 5 PE	L300xB210xH230 cm
Anläggningsrum 10 PE	L300xB300xH230 cm

Fördelar

- ✓ Marknadsledande inom avlopp
- ✓ Godkänt enligt EN 12566-3
- ✓ Utveckling och tillverkning i Norden
- ✓ Uppfyller krav på högt miljöskydd
- ✓ Låga driftskostnader
- ✓ Lång livslängd - hög driftsäkerhet
- ✓ Minimalt underhåll
- ✓ Inga rörliga delar i reaktorkammaren
- ✓ Rikstäckande serviceorganisation



Biovac Sverige AB

Kurödsvägen 9 · 451 55 UDDEVALLA
0522-130 00 · info@biovac.se · www.biovac.se



Avlopp för hela livet