


# Produktinformasjon


## BIOVAC INHOUSE 1 STD/MG

### Minirensesanlegg for 1 hus/hytte

Revidert 07.06.2023

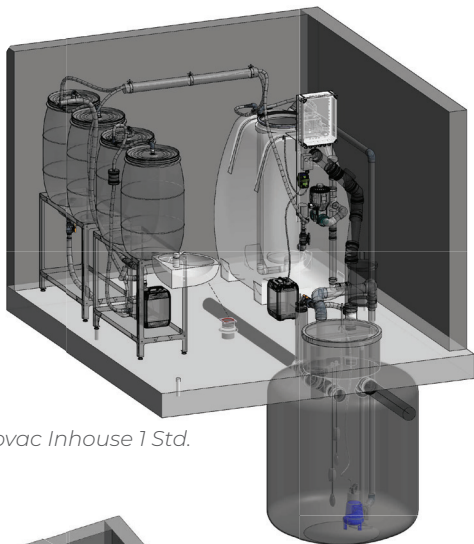

Illustrasjon av Biovac Inhouse 1 Std.

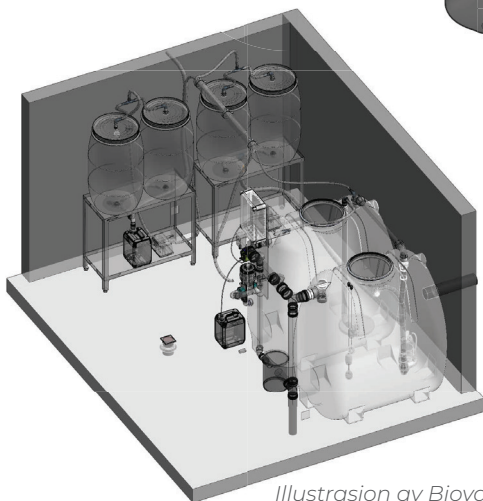

Illustrasjon av Biovac Inhouse 1 MG.

#### PRODUKTBEKRIVELSE

Biovac® Inhouse er minirensesanlegg for plassering i anleggsrom.

Anlegget består av mottakstank og reaktortank, i tillegg til to tørkesett, og er laget for samlet husholdningsavløp.

Anlegget kan leveres med mottakstank for nedgraving (std), og mottakstank for plassering på gulv (MG).

Fordi anlegget er utstyrt med slamtørkere, kan de installeres på steder der slamtømmebil ikke kommer til.

Det er viktig å forholde seg til spesifikke krav til anleggsrom. Anleggene må bl.a. plasseres i frostfritt iht. "Veileder for utforming av anleggsrom".

Biovac Inhouse Std/MG krever 2-5 servicebesøk pr. år, avhengig av belastning.

#### RODUKTFORDELER

- Krever ikke tømning med sugebil
- Biovac SBR renseteknologi.
- Slamsekkene byttes av servicetekniker i forbindelse med servicebesøk
- Alle komponenter er lett tilgjengelig for service og tilsyn
- Testet og godkjent for bruk med variabel belastning. Eks. hytter/fritidsboliger
- Innehar SINTEF teknisk godkjenning i henhold til EN 12566-3

Anleggstype	Minstekrav anleggsrom	Mottakstank	Prosesstank	Slamlager	Kapasitet	Strømforbruk	Pumpe	Blåser
Biovac® Inhouse 1 Std	L: 2,40 m B: 2,85 m H: min. 2,00 m	1,2 m <sup>3</sup>	1,0 m <sup>3</sup>	4x0,12 m <sup>3</sup> slamtørker	1000 l/døgn	0,52-3,64 kWt/døgn	Sulzer MF 354	Nitto LA80
Biovac® Inhouse 1 MG	L: 3,30 m B: 3,00 m H: min. 2,00 m	1,0 m <sup>3</sup>	1,0 m <sup>3</sup>	4x0,12 m <sup>3</sup> slamtørker	1000 l/døgn	0,52-3,64 kWt/døgn	Sulzer MF 354	Nitto LA80