


Produktinformasjon

BIOVAC® TRYKKINFILTRASJON

Ferdig dimensjonerte trykkinfiltrasjonsanlegg

iht. VA-Miljøblad nr. 59

Revidert 20.02.2024

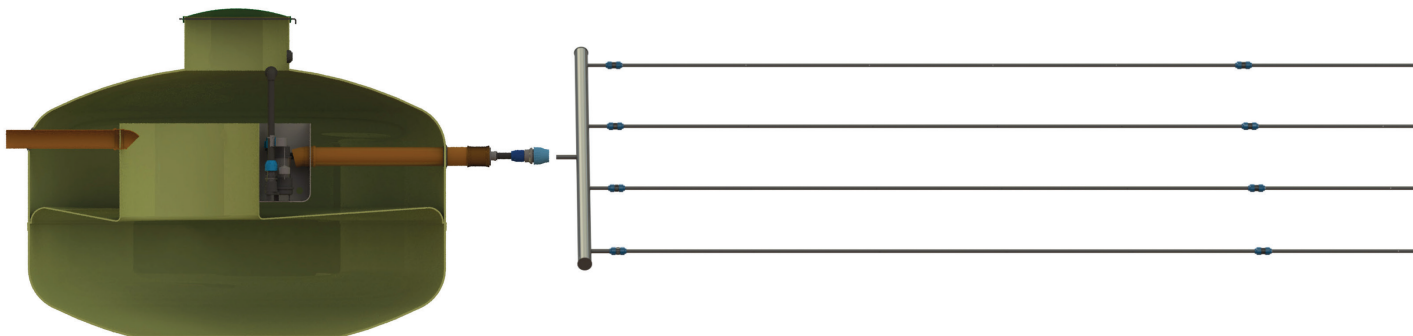

PRODUKTBESKRIVELSE

Trykkinfiltrasjon gir optimal renseseffekt og økt levetid

- Løsningen gir optimal renseseffekt og reduserer faren for gjentetting av rensefilteret og infiltrasjonsrørene. 90 % rensing av fosfor (P) og organisk stoff (BOF) uten bruk av kjemikalier

Lave driftskostnader

- Vi tilbyr rimelig serviceavtale for alle infiltrasjonspakker

Fleksibel anleggsløsning

- Trykkinfiltrasjon tillater lange pumpeledder. Pumping gjør det mulig å løfte avløpsvannet og transportere det til et eget infiltrasjonsområde. Plassering av slamavskiller er således uavhengig av hvor infiltrasjonsanlegget legges

NIBIOs foretrukne renseløsning!

- VA-konsulenter, hydrogeologer, samt NIBIO (tidligere jordforsk) anbefaler dette som førstevalg av renseløsning

DIMENSJONERTE PAKKELØSNINGER

BESTÅR AV:

- Slamavskiller med integrert støtenhet, evt. ekstern støtbelaster
- Infiltrasjonspakke (Helsveiset manifold i PE, klargjorte infiltrasjonsrør og sammenstillingspakke)

Disse komplette leveransene sikrer en enkel installasjon. Valg av pakkelsegning bestemmes av antall pe, brukstid og grunnforhold

FOR HUS MED MER ENN 90 BRUKSDØGN PR ÅR. TØMMING HVERT 2. ÅR

| NRF nummer | Antall hus/pe | Jordklasse | Størrelse slamavskiller | Integrert støtbelaster | Filtreringsareal |
|------------|---------------|------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 3246044 | 1/5 | 1* | 4 m ³ | | 100 m ² |
| 3246045 | 1/5 | 2 | 4 m ³ | | 40 m ² |
| 3246046 | 1/5 | 2 | 4 m ³ | X | 40 m ² |
| 3246047 | 1/5 | 3 | 4 m ³ | | 20 m ² |
| 3246048 | 1/5 | 3 | 4 m ³ | X | 20 m ² |
| 3246049 | 2/10 | 1* | 7 m ³ | | 2x100 m ² |
| 3246051 | 2/10 | 2 | 7 m ³ | | 80 m ² |
| 3246052 | 2/10 | 3 | 7 m ³ | | 40 m ² |
| 3246053 | 2/10 | 3 | 7 m ³ | X | 40 m ² |
| 3246054 | 3/15 | 1* | 9,5 m ³ | | 2x150 m ² |
| 3246055 | 3/15 | 2 | 9,5 m ³ | | 120 m ² |
| 3246056 | 3/15 | 3 | 9,5 m ³ | | 60 m ² |
| 3246057 | 4/20 | 1* | 12 m ³ | | 2x200 m ² |
| 3246058 | 4/20 | 2 | 12 m ³ | | 2x80 m ² |
| 3246059 | 4/20 | 3 | 12 m ³ | | 80 m ² |

FOR HYTTER MED MINDRE ENN 90 BRUKSDØGN PR ÅR. TØMMING HVERT 2. ÅR

| NRF nummer | Antall hus/pe | Jordklasse | Størrelse slamavskiller | Integrert støtbelaster | Filtreringsareal |
|------------|---------------|------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 3246061 | 1/5 | 1* | 2 m ³ | | 100 m ² |
| 3246063 | 1/5 | 2 | 2 m ³ | | 40 m ² |
| 3246065 | 1/5 | 2 | 2 m ³ | X | 40 m ² |
| 3246067 | 1/5 | 3 | 2 m ³ | | 20 m ² |
| 3246069 | 1/5 | 3 | 2 m ³ | X | 20 m ² |
| 3246072 | 2/10 | 1* | 4 m ³ | | 2x100 m ² |
| 3246073 | 2/10 | 2 | 4 m ³ | | 80 m ² |
| 3246074 | 2/10 | 3 | 4 m ³ | | 40 m ² |
| 3246075 | 2/10 | 3 | 4 m ³ | X | 40 m ² |
| 3246076 | 3/15 | 1* | 7 m ³ | | 2x150 m ² |
| 3246077 | 3/15 | 2 | 7 m ³ | | 120 m ² |
| 3246078 | 3/15 | 3 | 7 m ³ | | 60 m ² |
| 3246079 | 3/15 | 3 | 7 m ³ | X | 60 m ² |
| 3246081 | 4/20 | 1* | 7 m ³ | | 2x200 m ² |
| 3246083 | 4/20 | 2 | 7 m ³ | | 2x80 m ² |
| 3246085 | 4/20 | 3 | 7 m ³ | | 80 m ² |